


高エネルギー
物理学研究所殿向

π^2 ビームシャッター


完 成 図

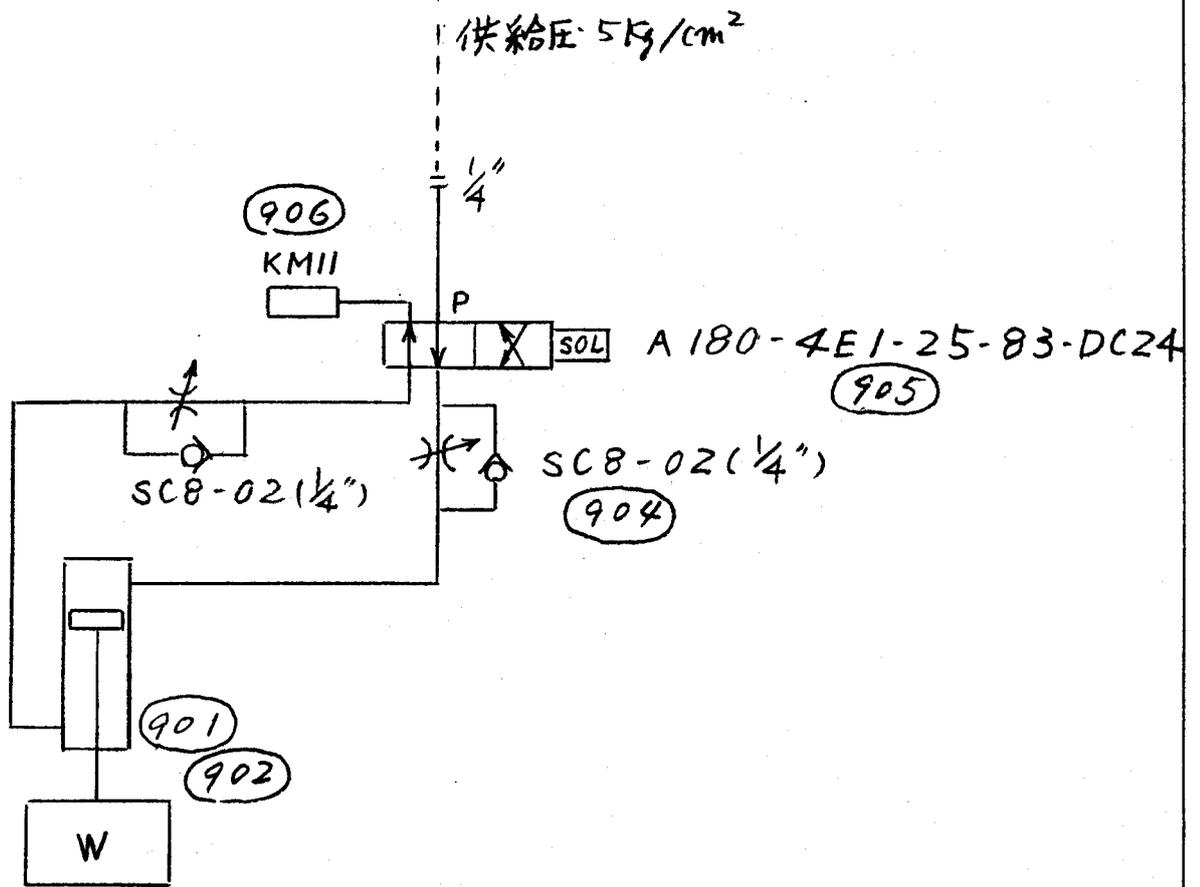


前工程										工号		製作数
承	山田	検	材料		個数		指定外の角・稜	C	指定外の削り加工寸法差			
設	孝成	製	処理		尺度	／	適用治工具		0.5以上	6以下	±0.1	
			部品名	空圧回路図			共用		参照	6をこえ	30以下	±0.2
日付	1993.6.9		品名	π2ビームシヤツ			図番	C7627-02 /		30をこえ	120以下	±0.3
									120をこえ	315以下	±0.5	
									315をこえ	1000以下	±0.8	

部 品 表 (1 / 2)



照合	図番又は 部品番号	品名	材 料、 寸 度 仕 様、 規 格	手 配 数		
				1台 全台	予備	合計
	C7672	軟組立用				
	01	ナックル組立用				
	-02	空圧回路用				
	-001	シヤッター体	SS41	1		1
	-002	1-スリット	"	1		1
	△A-003	支持棒	銅材	1		1
	004	ナックル	SS50	1		1
	005	ナックル受	SS41	2		2
	006	固定板	"	1		1
	007	ナックルピン	S45C	2		2
	008	ガイドレール	チャンネル	4		4
	009	フィルターブラケット	"	1		1
	010	コネクタブラケット	A5052	1		1
	011	主銘板剛体用		1		1
	012	パネル加工用	A5052	1		1
	C7672					
	013	リヤパネル	A5052	1		1
	△B 014	LSドック	C5101	各1		計2

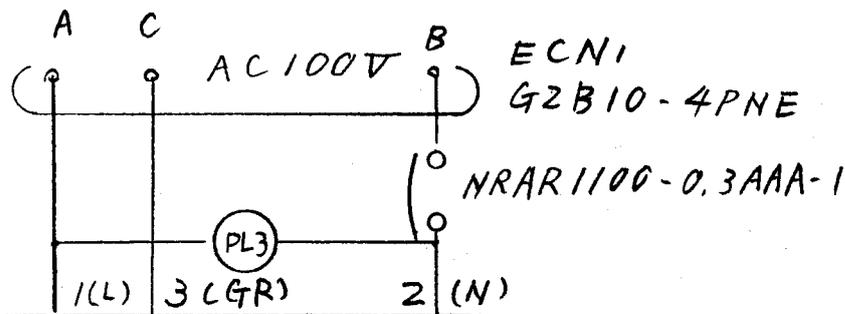

√ キュレ-9
S82S-0724

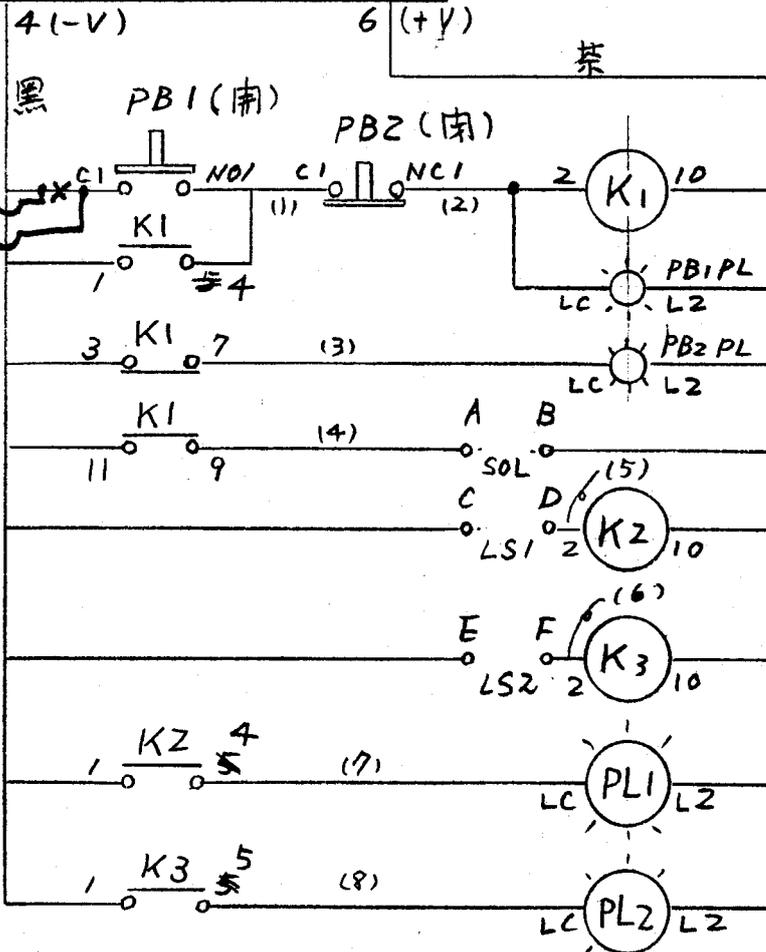


- PB1 形A3PJ-90A11-24ER
- PB2 形A3PJ-90A11-24EG
- PL1, PL2 形M2PJ-90A11-24ER
- 1X, 2X, 3X MK3P-DC24

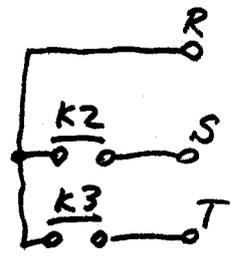

193-10 訂正


線材は 0.5 を使用

△ 92.7.8 老成 訂正及び追加

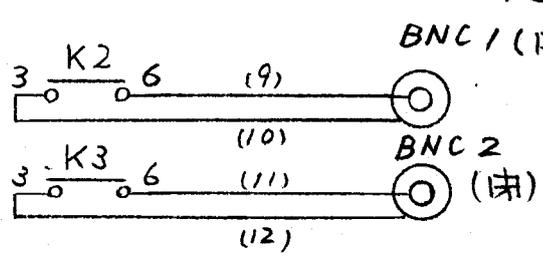

△注()番号は配線番号を示す。
∴ A~Fはレセ7の出力端子番号。
ECN2 G2B18-22PNE



承 198.11 1117	検	改	G	H	製作数	工号
			E	F		
			C	D		
		訂	A	B		
設 老成	製	部 品 名	空圧制御回路図			共用
		品 名	π2ビ-ムシヤツ			
		日付	93.6.2			E7627-01/A
		図番				

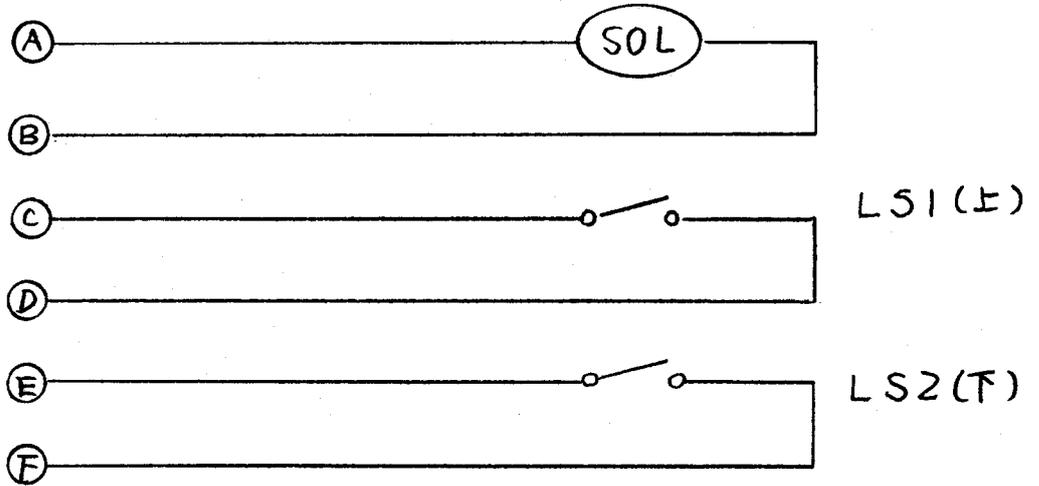

承 検	改訂	G		H		製作数	工号
		E		F			
		C		D		備考	
		A		B			
設 考	製	部品名	機構部配線図		日付	共用	
		品名	π2 ボールシャフト		図番		



ECN1

20
0.1319 x 22C VCTF

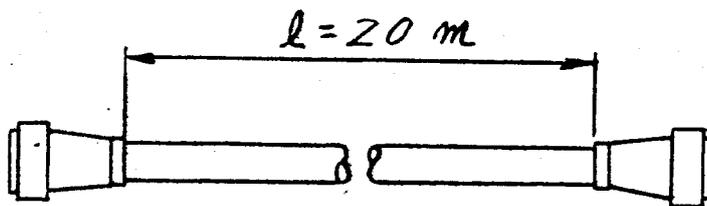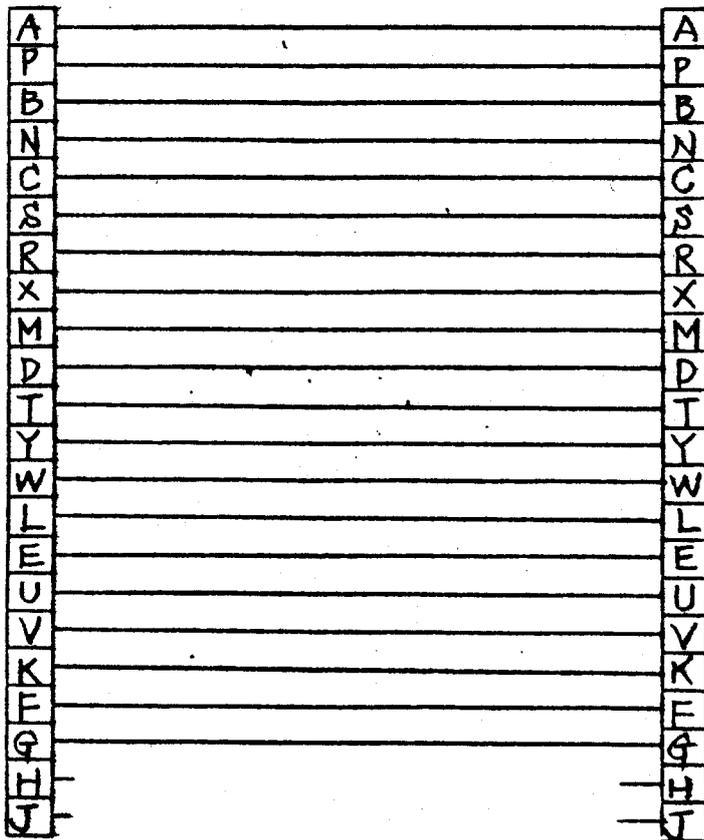

注. 製作本数 1. 本



承 	検 	改	G		H		製作数 備考 22P	工号
			E		F			
			C		D			
		訂	A		B			
設	製	部品名	新御コード			日付	共用	
		品名	π 2 ビー ム シヤ ッ シ			図書		Ea 7627-00

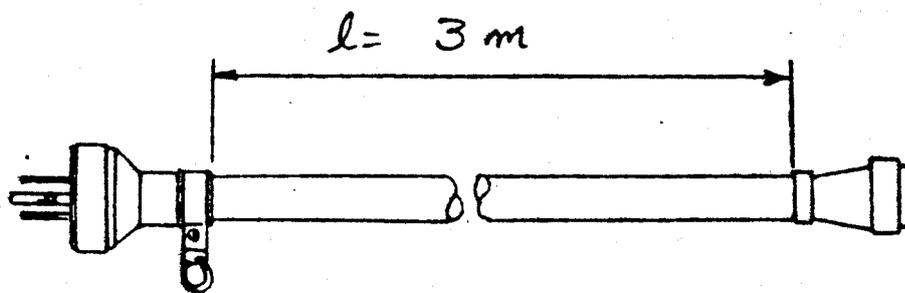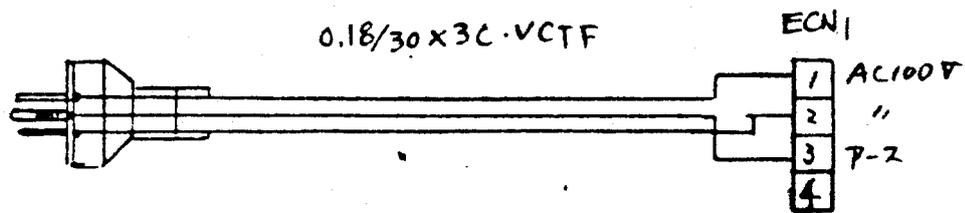

		G		H		製作 備考	工 号
		E		F			
		C		D			
		A		B			
		7-7" 1			日 付	大 用	
		TZヒール			日 付	E07627-002	

部 品 表 (1/1)


品 名	会 社 名	手 配										数		合 計	
		1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	小計	予備		
		全台	全台	全台	全台	全台	全台	全台	全台	全台	全台	全台	全台		
VギョL-9	オムロン	1													1
S82S-0724	"	1													1
照光スイッチ	"	1													1
形A3PJ-90A11-24ER	"	1													1
形A3PJ-90A11-24EG	"	1													1
表示灯	"	2													2
形M2PJ-90A11-24ER	"	3													3
リレ-	"	3													3
MK3P-DC24	和泉														1
ク-キット70T29	和泉														1
NRAR1100-0.3AAA-1	オ-電子	2													2
RFコネクタ(BNC)	オ-電子	2													2
31-10T															
接続ソケット	オムロン	3													3
形PF083A/13A															
ユニットケース	ア行アル	1													1
RJU-1325															
制御コード	中2階														1
Ea7627-00	在庫品														1
ク-711															1
Ea7627-002															1

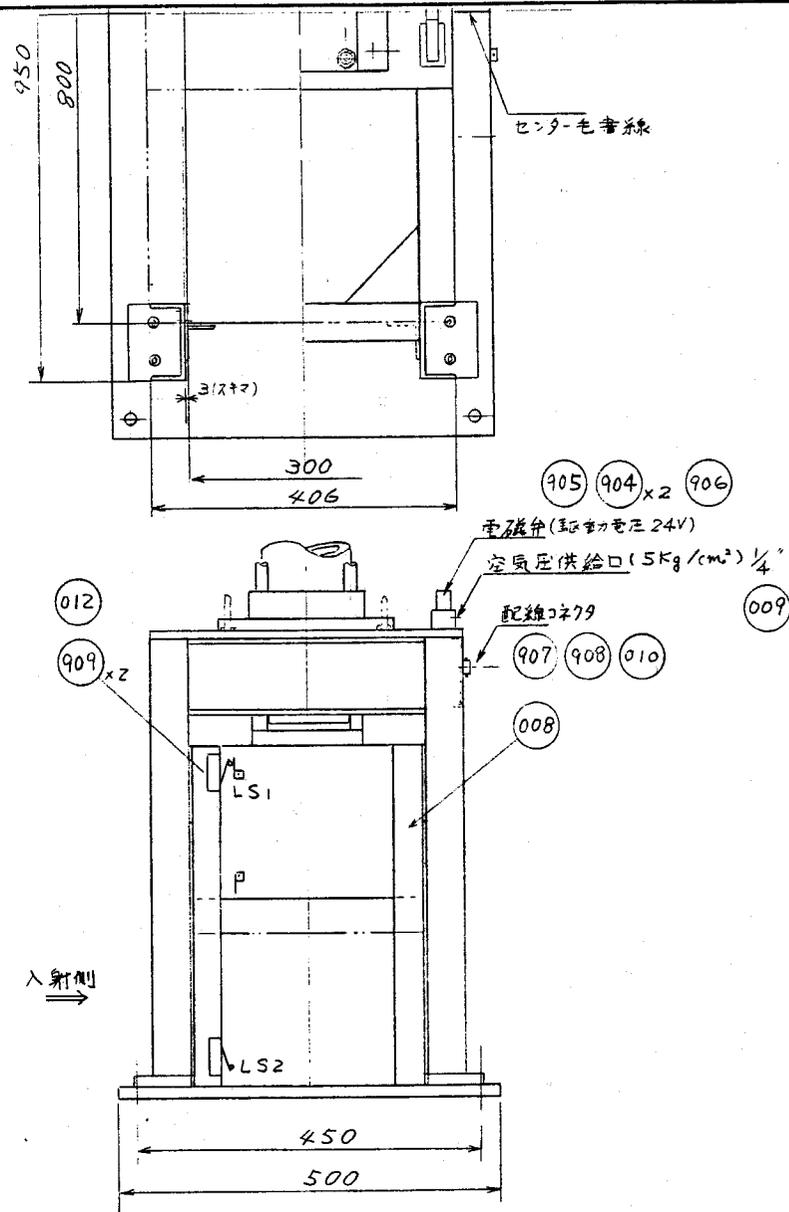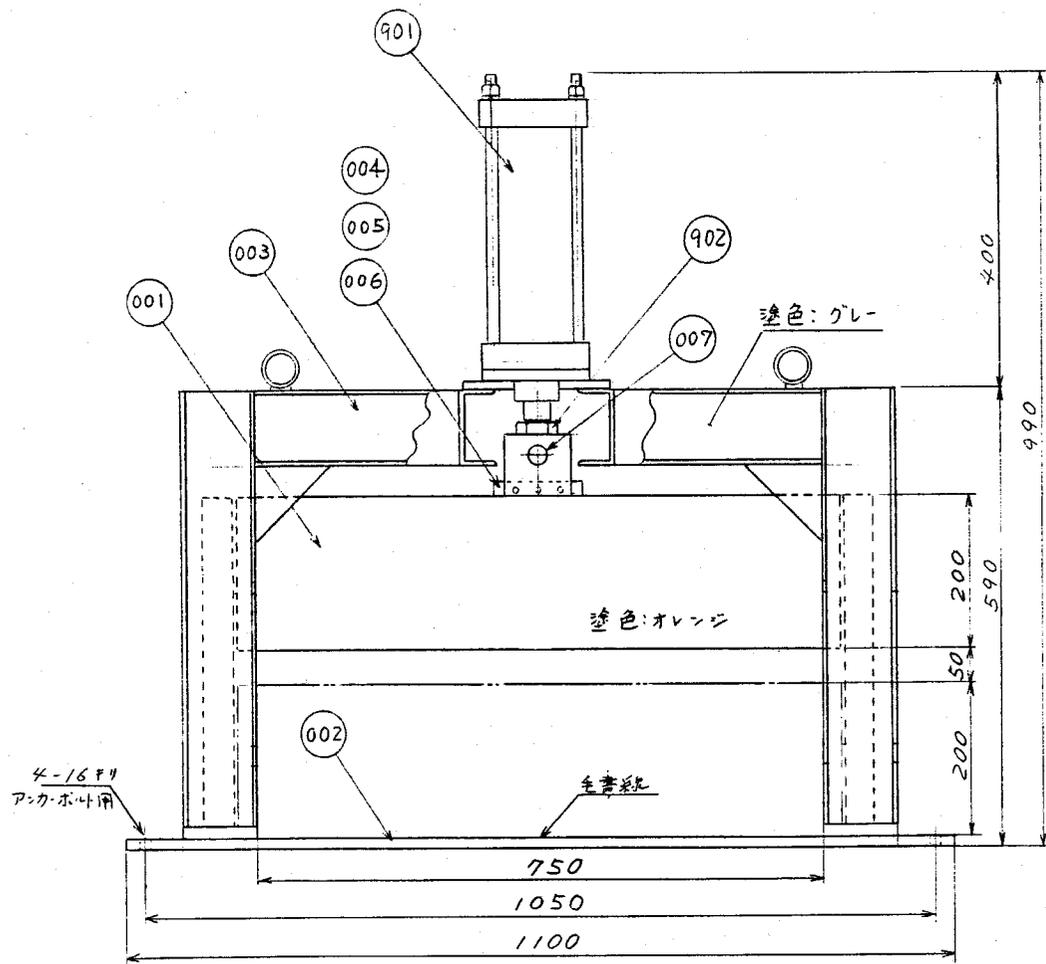

- * (1) 閉鎖速度: 約 5 sec
- (2) 無通電又は停電時には閉鎖状態となります。
- (3) シリンダ有効断面積: 引張り 143 cm²
圧縮 153 cm²

(903) 欠番

工程	前工程	材料	数量	加工	工程	製作数
1		鋼	1	指定外の角・壁	C	指定外の削り加工公差
		鋼	1	通用治工具		0.5以上 6以下 ±0.1
		鋼	1			6をこえ 30以下 ±0.2
		鋼	1			30をこえ 120以下 ±0.3
		鋼	1			120をこえ 315以下 ±0.5
		鋼	1			315をこえ 1000以下 ±0.8
日付	19 . . .	品名	系統組立図	共用	図番	M05-2035
		品名	π2ビームシャッター	図番		C7627-00 /

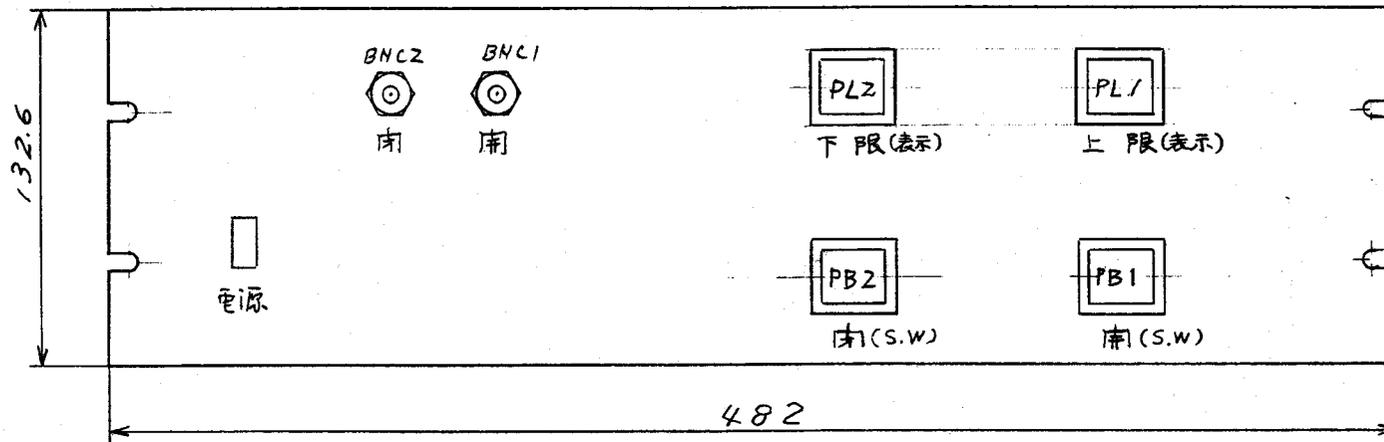

用 押 鉛 ス イ ッ チ : ミ ド リ 色
 用 〃 : ア カ 色
 各 表 示 ラ ン プ : ア カ 色

△ 93.9.8 完成 追記

工 前 工 程												工 号	製 作 数
承 山 田	検	材			個 数	1	指定外の角・稜 C		指定外の削り加工寸法差				
			適用治工具				0.5以上 6以下 ±0.1		6をこえ 30以下 ±0.2		30をこえ 120以下 ±0.3		120をこえ 315以下 ±0.5
設 老 成	製	処 理			尺 度	1/2	EIA						
			部 品 名				操 作 パ ネ ル		参 照		MGS-2035		
日 付	19 . . .	品 名		π 2 ビームシャッター		共 用 番		E7627-00 / A					